

LUMINARIO SERIE

GL1A

CHIP LED: SAMSUNG LH351B

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
GL1A	60	6,900	115	4,000

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
GL1A	60	7,620	127	4,000


CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
GL1A	60	9,780	163	4,000

IRC: ≥70	FACTOR DE POTENCIA: 0.95	DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD): <15%
-------------	-----------------------------	------------------------------------

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDABLES:

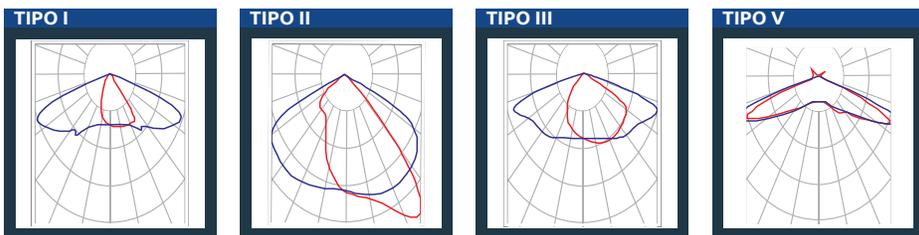

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 · IK 10	IP 67 · IK 10

MEDIDAS:

Dimensiones:	Producto:	450*440*495 mm
	Cartón:	625*585*205 mm
Peso:	Neto:	5.8 kg
	Bruto:	8.3 kg
Tipo de fijación:	Punta poste:	Φ60~70 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO	TORNILLERÍA	VIDA ÚTIL
POLICARBONATO DE ALTA PUREZA	ACERO INOXIDABLE 304	100,000 HORAS
CARCASA		
ALEACIÓN DE ALUMINIO	INYECCIÓN DE ALUMINIO	PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3, Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx