

## LUMINARIO SERIE

# FL2H

### CHIP LED: SAMSUNG LH351B

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
FL2H-1	60	6,900	115	5,000
FL2H-2	120	13,800	115	5,000
FL2H-3	180	20,700	115	5,000

### CHIP LED: LUXEON LUMILEDS 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
FL2H-1	60	7,620	127	5,000
FL2H-2	120	15,240	127	5,000
FL2H-3	180	22,860	127	5,000


### CHIP LED: LUXEON LUMILEDS 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
FL2H-1	60	9,780	163	5,000
FL2H-2	120	19,560	163	5,000
FL2H-3	180	29,340	163	5,000

IRC:	FACTOR DE POTENCIA:	DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
≥70	0.95	<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

### DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDADAS:

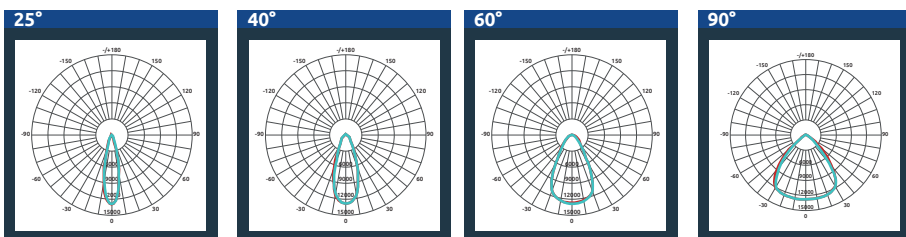

### Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios  
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



### PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 • IK 10	IP 67 • IK 08

### MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
FL2H-1	105*300*290 mm	390*165*190 mm
FL2H-2	190*300*290 mm	390*245*190 mm
FL2H-3	270*300*290 mm	390*325*190 mm

### MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO	TORNILLERÍA	VIDA ÚTIL
POLICARBONATO DE ALTA PUREZA	ACERO INOXIDABLE 304	100,000 HORAS
<b>CARCASA</b>		
ALEACIÓN DE ALUMINIO	INYECCIÓN DE ALUMINIO	PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3, Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx