

## LUMINARIO SERIE

# FL19A

### CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LUMÍNICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
FL19A-2	300	49,200	164	5,000
	400	62,800	157	5,000
	500	75,000	150	5,000
FL19A-4	600	98,400	164	5,000
	800	125,600	157	5,000
	1000	150,000	150	5,000
FL19A-6	900	147,600	164	5,000
	1200	188,400	157	5,000
	1500	225,000	150	5,000

IRC:  
≥70

FACTOR DE POTENCIA:  
0.95

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):  
<15%



### PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO




SISTEMA COMPLETO



### MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
FL19A-2	310*420*600 mm	725*565*380 mm
FL19A-4	600*705*600 mm	755*705*385 mm
FL19A-6	890*970*600 mm	1,045*705*385 mm

### DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA:

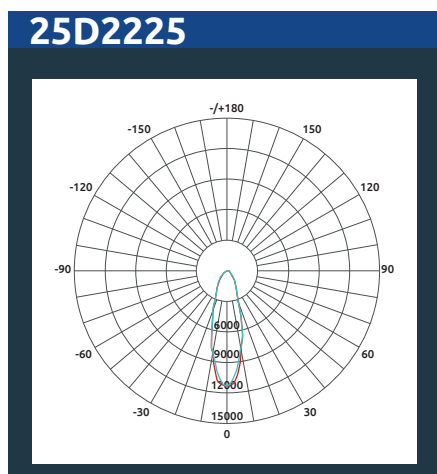

### Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Camellón / Estadios  
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.

### MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



100,000 HORAS



ALEACIÓN DE ALUMINIO

CARCASA



INYECCIÓN DE ALUMINIO



PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,  
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx