

ALTO MONTAJE

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

APLICACIONES ESPECIALES



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Voltaje de entrada	100-277 Vac / 277-480 Vac
Frecuencia	50 / 60 Hz
Factor de potencia	0.95
Protección contra sobretensiones (SPD)	≥10 kV
Ambiente de operación	-40 °C ~ +45 °C
Temperatura de color (CCT)	5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥70
Material de carcasa	Aluminio extruido
Protección motor LED	IP68
Protección driver	IP67
Opciones de atenuación	1-10 V / DALI



LUMINARIA MODULAR

CARACTERÍSTICAS

- Diseño térmico integral con disipación por conducción, radiación y convección.
- Motores LED IP68 patentados y reemplazables en sitio sin herramientas.
- Sistema modular que permite configurar diferentes potencias
- Distribuciones ópticas especializadas para iluminación de grandes áreas.
- Ajuste angular mediante ménsula de montaje.

APLICACIONES

- Naves industriales



- Centros logísticos y almacenes



- Estadios deportivos



- Complejos deportivos



ALTO MONTAJE

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

APLICACIONES ESPECIALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	TF2C
Tipo de luminaria	HIGH BAY / FLOOD LIGHT MODULAR
Tipo de LED compatible	5050
Marcas de LED disponibles	LUMILEDS
Motor LED	IP68
Distribuciones ópticas disponibles	12° / 25° / 40° / 60° / 90° / 110° / 140°
Rango de ajuste angular	±60°
Tipo de montaje	Ménsula

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Potencia (W)	Eficacia	Flujo luminoso
120 W	198 lm/W	23,760
200 W		39,600
250 W		49,500
300 W		59,400
350 W		69,300
400 W		79,200
450 W		89,100
480 w		95,040

GARANTÍAS



ALTO MONTAJE


LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

APLICACIONES ESPECIALES



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


DIMENSIONES

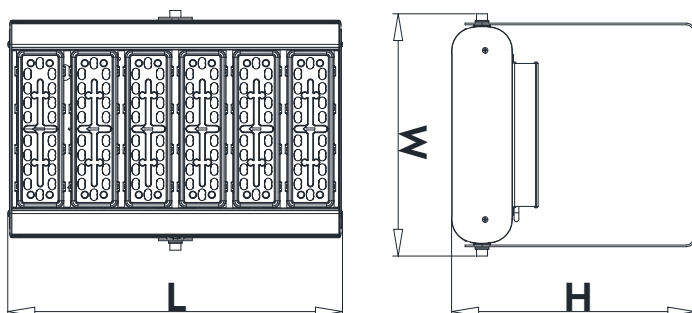

* Peso neto sin empaque.

WATTS	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
150 W	255	255	260	6.0
200 W	335	335	260	7.3
250 W	415	415	360	9.5
300 W	495	495	360	10.4
350 W	575	575	360	11.9
400 W	655	655	360	13.1
450 W	655	655	360	13.1
480 W	655	655	360	13.1

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

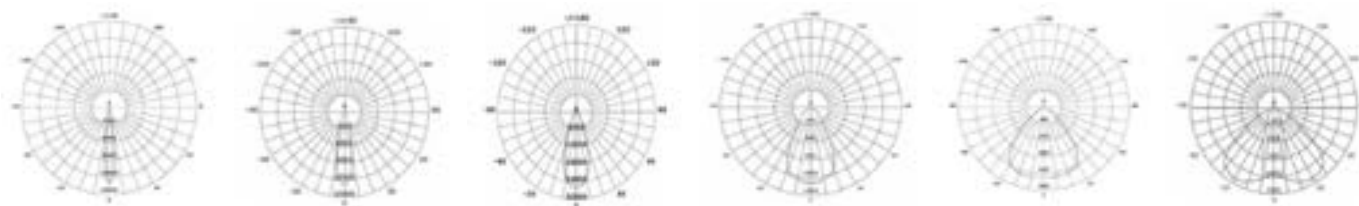

12°

25°

40°

60°

90°

110°

PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 08



CERTIFICACIONES

