RayHunters®
CADA LUZ QUE ENCENDEMOS,
TRANSFORMA EL FUTURO DE MÉXICO
SOLUCIONES PARA PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
URBANO·DEPORTIVO·INDUSTRIAL·SOLAR

NOSOTROS

Ingeniería mexicana para infraestructura de iluminación inteligente

TECNOLOGÍA Y RESPALDO
Tecnología HPWINNER adaptada al mercado mexicano.

FABRICACIÓN Y ENSAMBLE
20 años desarrollando soluciones de iluminación.

SOLUCIONES A MEDIDA
Ingeniería para alto desempeño y continuidad operativa.

PLATAFORMA IoT RAYHUNTERS ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Las luminarias pueden integrarse a una plataforma de Internet de las Cosas (IoT).

DISPONIBLE EN CORRIENTE ALTERNA | SISTEMAS SOLARES

- **Tablero de control personalizable**
- **Protección eléctrica integrada (on/off)**
- **Alertas de fallo y órdenes de trabajo**
- **Datos operativos en tiempo real**
- **Tecnología modular: DTU + batería + cámara**
- **Plataforma de análisis y monitoreo**

GESTIÓN INTELIGENTE DE LUMINARIAS

MONITOREO DE RED ELÉCTRICA

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

DRIVER-CONTROLADOR + NODO 4G (DTU)

RayHunters®

GUÍA DE PRODUCTOS

NOM | PAESE Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico | PROTECCIONES IK 10 & IP 68 | 100-277 MULTIVOLTAJE | 256- 515 ALTO VOLTAJE

VIALIDADES

LÍNEA CLASSIC

T29B*

- **60 W**
- **177 lm/W**
- 4000 K / 5000 K
- TII-M
- Lumileds
- Fotocelda

T33B*

- **100 W**
- **185 lm/W**
- 4000 K / 5000 K
- TII-M
- Lumileds
- Fotocelda

LÍNEA MAX

T1MAX

- **40 W**
- **192 lm/W**
- 4000 K
- TII-M
- HPWINNER
- Fotosensor

T1QMAX

- **55 W**
- **202 lm/W**
- 4000 K
- TII-M
- HPWINNER
- Fotosensor

T2QMAX

- **95 W**
- **199 lm/W**
- 4000 K
- TII-M
- HPWINNER
- Fotosensor

LÍNEA PRO • COMPATIBLE CON IoT

T88S*

- **60 W**
- **194 lm/W**
- 5000 K
- TII-M
- HPWINNER
- Fotocelda

T88M*

- **100 W**
- **190 lm/W**
- 5000 K
- TII-M
- HPWINNER
- Fotocelda

T88L*

- **150 W**
- **196 lm/W**
- 5000 K
- TII-M
- HPWINNER
- Fotocelda

PUNTA POSTE

LÍNEA CLASSIC

GL1A

- **40–70 W**
- **183 lm/W**
- 2700 K / 3000 K
- 4000 K / 5000 K
- Luminaria modular

GL2A

- **100–120 W**
- **183 lm/W**
- 2700 K / 3000 K
- 4000 K / 5000 K
- Luminaria modular

COLONIAL

- **40–70 W**
- **183 lm/W**
- 2700 K / 3000 K
- 4000 K / 5000 K
- Luminaria modular

LÍNEA PRO • COMPATIBLE CON IoT

GL1A

- **40–70 W**
- **198 lm/W**
- 2700 K / 3000 K
- 4000 K / 5000 K
- Luminaria modular

GL2A

- **100–120 W**
- **198 lm/W**
- 2700 K / 3000 K
- 4000 K / 5000 K
- Luminaria modular

COLONIAL

- **40–70 W**
- **198 lm/W**
- 2700 K / 3000 K
- 4000 K / 5000 K
- Luminaria modular

(*) Puede o no incluir receptáculo y fotocelda (3 o 7 pines)

RayHunters®

GUÍA DE PRODUCTOS

NOM | PAESE Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico | PROTECCIONES IK 10 IP 68 | 100-277 MULTIVOLTAJE 256- 515 ALTO VOLTAJE

INDUSTRIAL & DEPORTIVO

LÍNEA CLASSIC

TF2C

- **120 W – 960 W**
- **183 lm/W**
- 4000 K / 5000 K
- Lumileds
- Luminaria modular

XL35

- **60 W**
- **200 lm/W**
- 5000 K
- HPWINNER
- Luminaria modular

TF58

- **200 W**
- **175 lm/W**
- 5000 K
- SMD LED

TF29

- **80–240 W**
- **125–137 lm/W**
- 3000 K /4000 K
  5000 K / 5700 K
- Lumileds

LÍNEA PRO • COMPATIBLE CON IoT

TF2C

- **120 W – 960 W**
- **200 lm/W**
- 4000 K / 5000 K
- HPWINNER
- Luminaria modular

APLICACIONES ESPECIALES

INOX MARÍTIMO

- **60–480 W**
- **200 lm/W**
- 5000 K
- Luminaria modular

ALTO MONTAJE

- **120–480 W**
- **198 lm/W**
- 5000 K
- Lumileds
- Luminaria modular

PLANTA SOLAR

- **1080 Wh**
- **1200 W**
- 110V – 60Hz
  230V – 50Hz
- 2,000 ciclos de vida útil

SOLAR • COMPATIBLE CON IOT

ALL IN ONE SL10P-20

- **4,000 lm**
- **>200 lm/W**
- 5000 K
- 6,000 ciclos de vida útil
- 12 hrs de operación

ALL IN ONE SL10P-40

- **8,000 lm**
- **>200 lm/W**
- 5000 K
- 6,000 ciclos de vida útil
- 12 hrs de operación

AVENUE T1MAX

- **8,800 lm**
- **220 lm/W**
- 5000 K
- 6,000 ciclos de vida útil
- 12 hrs de operación

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

- **Hasta 30,000 lm**

Modelos disponibles con opción a 2 brazos

RayHunters®

INGENIERÍA DISEÑADA PARA OPERACIÓN CONTINUA

CONSTRUCCIÓN

IK 10

ANTIVANDÁLICA
Diseño reforzado para operación continua.

IP 68

DOBLE SELLADO IP68
Protección total contra polvo y agua para condiciones exigentes.

ANTICORROSIVA
Máxima resistencia a humedad, salinidad y ambientes contaminantes.

INGENIERÍA

TECNOLOGÍA HPWINNER
Diseñada para mercado mexicano.

HECHO EN MÉXICO

INGENIERÍA MEXICANA
Desarrollo y fabricación en México.

NOM PAESE CFE

CERTIFICACIONES
Cumplimiento de normativas nacionales.

www.rayhunters.com.mx

COTIZA TU PROYECTO:

Blvd. Antonio Rocha Cordero 2150
CP: 78364, S.L.P., México

TEL. VENTAS
(444)799 2462

WHATSAPP
(444)287 8954

CORREO:
ventas@rayhunters.com.mx

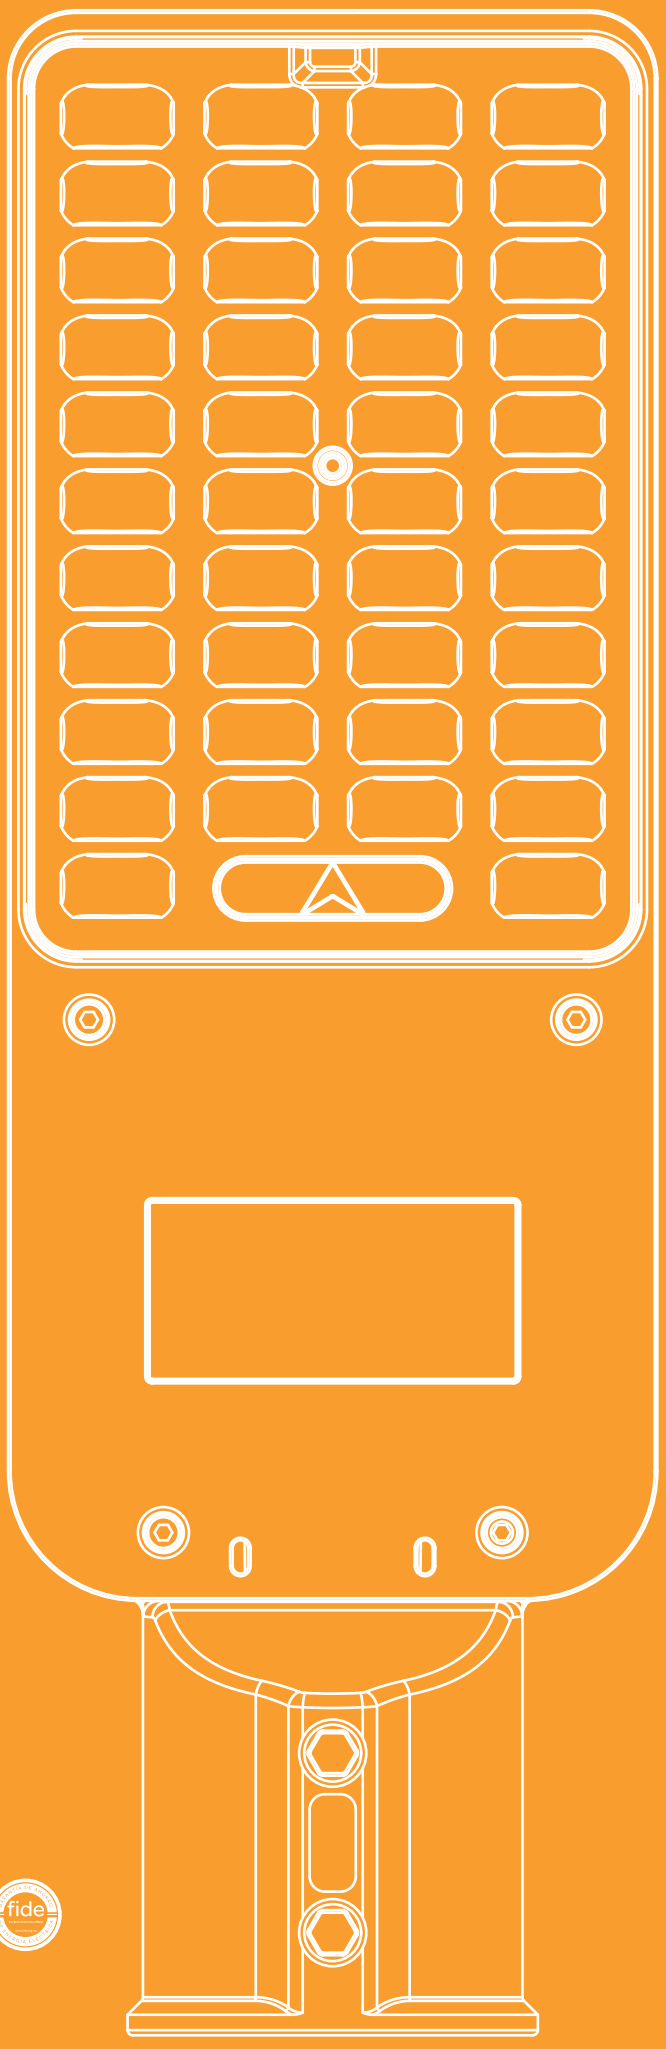

CERTIFICACIONES NACIONALES

NOM | PAESE Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico | PROTECCIONES IK 10 IP 68 | 100-277 MULTIVOLTAJE 256- 515 ALTO VOLTAJE | HECHO EN MÉXICO | fide