

GLIA

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

PRO • COMPATIBLE CON IOT



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Potencia del sistema	40-70 W
Flujo luminoso total	7,920-13,860 lm
Eficacia	198 lm/W
Temperatura de color (CCT)	2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	>70
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Vida útil	150,000 horas
Voltaje de entrada	100-277 Vac
Supresión de picos (spd)	10 KV



CARACTERÍSTICAS

- Diseño con excelente disipación térmica
- Construcción en aluminio die-cast
- Distribución óptica versátil para áreas públicas
- Soporta condiciones extremas de operación
- Preparado para proyectos de iluminación urbana
- Distribuciones lumínicas ergonómicas y especializadas para diversas aplicaciones viales
- Arquitectura modular para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

APLICACIONES

- Infraestructura urbana



- Parques y áreas públicas



- Plazas y espacios recreativos



- Andadores y zonas peatonales



GL1A

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
PRO • COMPATIBLE CON IOT




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo de luminaria	GL1A
Configuración	1 módulo LED
Chip LED	LUMILEDS LUXEON 5050
Tipo de LED	5050 / 3535 / 3030 (según versión)
Distorsión armónica	<15%
Factor de potencia	0.95
Peso	6 kg

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

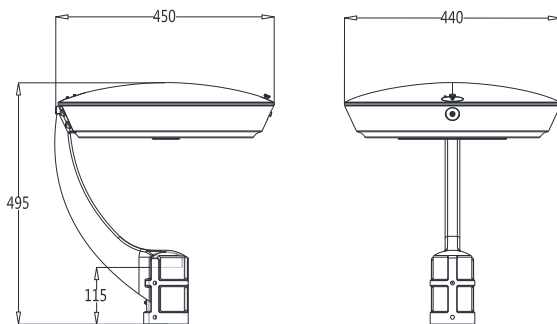

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
450	440	495	6

PROTECCIONES



CERTIFICACIONES



GARANTÍAS

