

T29B

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
CLASSIC



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Potencia del sistema	60 W
Flujo luminoso total	10,671 lm
Eficacia	177.85 lm/W
Temperatura de color (CCT)	4000 K / 5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥70
Voltaje de entrada	100-277 Vac
Frecuencia	50 / 60 Hz
Distorsión armónica	<15 %
Factor de potencia	0.95
Supresión de picos (SPD)	10 kV integrado
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Vida útil	150,000 horas
Opción de control	Fotocelda opcional



CARACTERÍSTICAS

- Luminario vial de alta eficiencia
- Diseño compacto y ligero
- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Sistema de disipación térmica optimizado (conducción y radiación)
- Motor LED con protección IP68
- Compartimento eléctrico con protección IP66

APLICACIONES

Infraestructura urbana
Vialidades, avenidas y calles residenciales



Espacios públicos
Parques, plazas y áreas peatonales



Estacionamientos
Zonas comerciales, industriales y espacios abiertos



Zonas perimetrales y de seguridad
Accesos, perímetros industriales y áreas de vigilancia



T29B

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
CLASSIC




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	T29B
Tipo de luminaria	Luminaria vial
Tipo de LED compatible	5050
Marcas de LED disponibles	Lumileds
Configuración	1 módulo LED
Frecuencia	50 / 60 Hz
Distorsión armónica	<15 %
Factor de potencia	0.95
Peso	2.7 kg

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

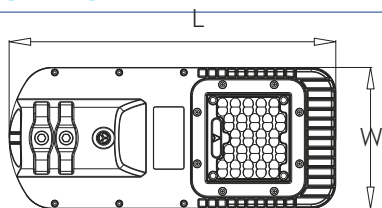

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)
380	165	180	2.7

PROTECCIONES


SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 08



DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

CURVA TII-M



CERTIFICACIONES



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

GARANTÍAS

