

T2QMAX

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

MAX



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Potencia del sistema	95 W
Flujo luminoso total	18,915 lm
Eficacia	199 lm/W
Temperatura de color (CCT)	4,000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	>70
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Vida útil	150,000 horas
Voltaje de entrada	100-277 Vac
Supresión de picos (spd)	10 KV
Fotosensor	Integrado para control automático



CARACTERÍSTICAS

- Luminario vial de alta eficiencia
- Diseño compacto con excelente disipación térmica
- Diseño robusto en aluminio inyectado de alta resistencia que garantiza durabilidad y desempeño en ambientes exteriores exigentes.
- Distribución óptica especializada para vialidades
- Soporta condiciones extremas de operación
- Con fotosensor (sensor on/off automático)
- Preparado para proyectos de eficiencia energética
- Instalación compatible con brazo Ø40-60 mm

APLICACIONES

• Infraestructura urbana

Vialidades, avenidas, calles residenciales



• Espacios públicos

Parques, ciclovías, áreas peatonales



• Estacionamientos

Zonas comerciales, industriales y espacios abiertos



• Zonas perimetrales y de seguridad

Áreas industriales, accesos y perímetros de instalaciones



T2QMAX

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

MAX




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo de luminaria	T2QMAX
Configuración	1 módulo LED
Chip LED	HPW5050
Frecuencia	50/60 Hz
Distorsión armónica	<15%
Factor de potencia	0.95
Peso	2.5 kg

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

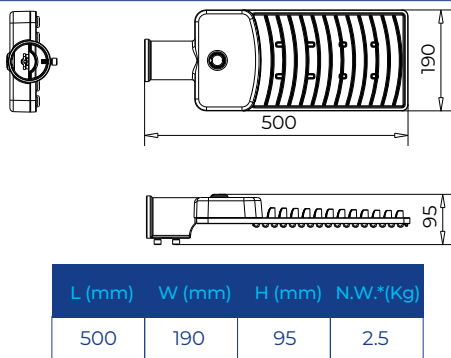


PROTECCIONES



DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

CURVA TII-M



CERTIFICACIONES



GARANTÍAS

