

TF29

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Chip LED	3030 LEDs
Distribución lumínica	60°, 90° y 120°
TCC Disponible	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K
Voltaje de Entrada	100-277 Vac
Factor de Potencia	0.95
Temp. de operación	-40 °C a +45 °C
CRI	≥70
Supresión de Picos (SPD)	6 kV (línea-tierra)
Protección del driver	IP65
Vida útil	Hasta 50,000 h
Vibración	Diseño estructural resistente para aplicaciones industriales



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de disipación térmica integral que optimiza la conducción, radiación y convección del calor.
- Distribución lumínica uniforme que mejora el desempeño de iluminación en aplicaciones industriales.
- Óptica de alta eficiencia que maximiza el flujo luminoso y el rendimiento del sistema.
- Driver electrónico de alta estabilidad que garantiza operación confiable y larga vida útil.
- Diseño optimizado para iluminación de gran altura con alto rendimiento y amplia cobertura lumínica.

APLICACIONES

- Instalaciones industriales



- Centros logísticos y almacenes



- Estadios deportivos cubiertos



- Gimnasios e instalaciones deportivas interiores



TF29

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE


CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO	POTENCIA	EFICACIA	FLUJO TOTAL (lm)
TF29C	80 W	137 lm/W	10,960 lm
	100 W	130 lm/W	13,000 lm
	120 W	125 lm/W	15,000 lm
	150 W	135 lm/W	20,250 lm
TF29D	180 W	135 lm/W	24,300 lm
	200 W	130 lm/W	26,000 lm
	240 W	130 lm/W	31,200 lm

DIMENSIONES

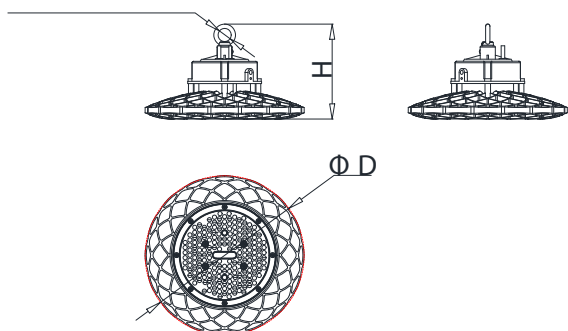

MODELO	ØD (MM)	H (mm)	N.W.* (kg)
TF29C	315	190	3.1
TF29D	365	200	4.6

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

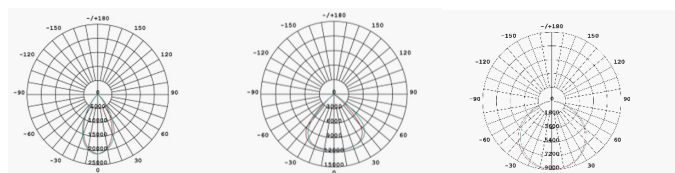

60°

90°

120°

PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 08

CERTIFICACIONES



GARANTÍAS

