

TF2C • COMPATIBLE CON IOT

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

PRO • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Voltaje de entrada	100-277 Vac / 277-480 Vac
Frecuencia	50 / 60 Hz
Factor de potencia	0.95
Protección contra sobretensiones (SPD)	≥10 kV
Ambiente de operación	-40 °C ~ +45 °C
Temperatura de color (CCT)	4000 K / 5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥70
Material de carcasa	Aluminio extruido
Protección motor LED	IP68
Protección driver	IP67
Opciones de atenuación	1-10 V / DALI



LUMINARIA MODULAR

CARACTERÍSTICAS

- Diseño térmico integral con disipación por conducción, radiación y convección.
- Motores LED IP68 patentados y reemplazables en sitio sin herramientas.
- Sistema modular que permite configurar diferentes potencias
- Distribuciones ópticas especializadas para iluminación de grandes áreas.
- Ajuste angular mediante ménsula de montaje.

GARANTÍAS



APLICACIONES

• Naves industriales



• Centros logísticos y almacenes



• Estadios deportivos



• Complejos deportivos



TF2C • COMPATIBLE CON IoT

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

PRO • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	TF2C
Tipo de luminaria	HIGH BAY / FLOOD LIGHT MODULAR
Tipo de LED compatible	5050
Marcas de LED disponibles	HPWINNER
Motor LED	IP68
Distribuciones ópticas disponibles	12° / 25° / 40° / 60° / 90° / 110° / 140°
Rango de ajuste angular	±60°
Tipo de montaje	Ménsula

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Potencia (W)	Eficacia	Flujo luminoso
120 W	200 lm/W	24,000 lm
180 W		36,000 lm
240 W		48,000 lm
300 W		60,000 lm
360 W		72,000 lm
420 W		84,000 lm
480 W		96,000 lm
540 W		108,000 lm
600 W		120,000 lm
660 W		132,000 lm
720 W		144,000 lm
780 W		156,000 lm
840 W		168,000 lm
900 W		180,000 lm
960 W		192,000 lm

TF2C • COMPATIBLE CON IOT


LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

PRO • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


DIMENSIONES

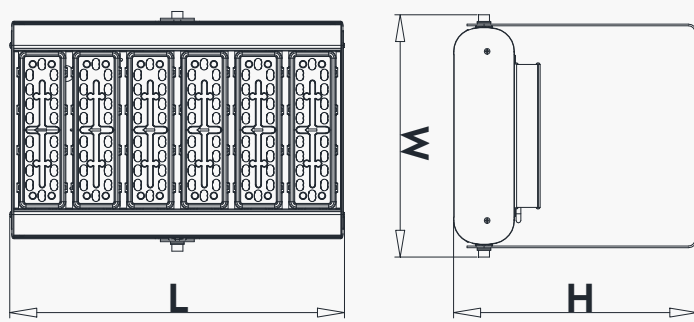

* Peso neto sin empaque.

WATTS	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
120 W	255	255	260	6.0
180 W	255	255	260	6.0
240 W	335	415	360	9.5
300 W	415	495	360	10.4
360 W	495	575	360	11.9
420 W	575	655	360	13.1
480 W	655	655	360	13.1
540 W	655	415	965	28.9
600 W	415	415	965	28.9
660 W	415	415	965	28.9
720 W	415	495	395	31.3
780 W	495	575	395	34.3
840 W	575	575	395	34.3
900 W	575	655	395	36.4
960 W	655	655	395	36.4

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

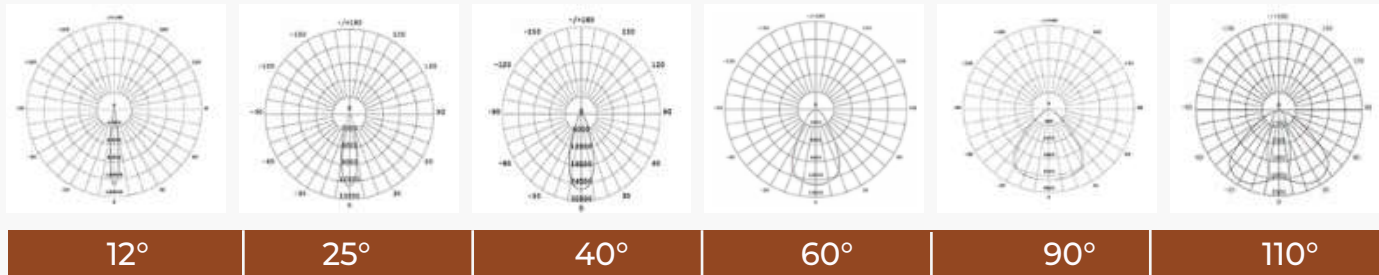

PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 08



CERTIFICACIONES

