

TF58

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE
CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Chip LED	SMD LED
Distribución lumínica	90°
TCC Disponible	5000 K
Voltaje de Entrada	100-240 / 277 Vac
Factor de Potencia	0.95
Temp. de operación	-40 °C a +50 °C
CRI	Ra ≥80
Supresión de Picos (SPD)	6 kV
Vida útil	150,000 h



CARACTERÍSTICAS

Construcción

- * Tecnología de disipación térmica de toda la estructura.
- * Reflector de aluminio para mayor confort visual.

Eléctrico


- * Driver de alta eficiencia ≥90%.
- * Compatible con sensor de microondas opcional.

Óptico

- * Distribuciones lumínicas de 90° y 110°.
- * Hasta 175 lm/W de eficacia luminosa.

APLICACIONES


- **Instalaciones industriales**
Planta, Oficinas, Almacenes



- **Áreas comerciales**
Centros de distribución y estacionamientos.



- **Instalaciones deportivas**
Gimnasios, auditorios y recintos deportivos.



TF58

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE
CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
POTENCIA	EFICACIA	FLUJO TOTAL (lm)
200 W	175 LM/W	35,000 lm

DIMENSIONES

MODELO	POTENCIA	SIN REFLECTOR (Ø × ALTO)	CON REFLECTOR (Ø × ALTO)	PESO SIN REFLECTOR (KG)	PESO CON REFLECTOR (KG)
TF58D	200 W	Ø344 × 158 mm	Ø425 × 287 mm	2.6 kg	2.98 kg

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

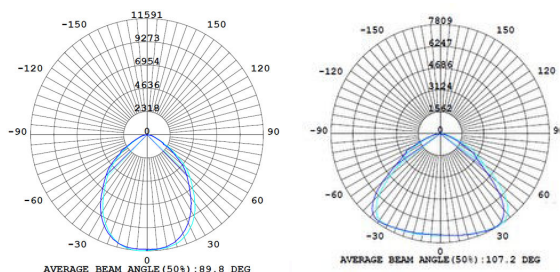

90D°

110D°

PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO Y SISTEMA COMPLETO

IP65 • SPD 6 kV

GARANTÍAS

