

XL35

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Voltaje de entrada	90-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	≥0.95
Protección contra sobretensiones (SPD)	10 kV
Ambiente de operación	-40 °C a +50 °C
Temperatura de color (CCT)	5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	Ra ≥70
Chip LED	HPWINNER 5050
Protección motor LED	IP68 / IK10
Protección driver	Cortocircuito • Sobretensión • Sobretensión (100 °C) • Auto recuperación



CARACTERÍSTICAS

- Motores LED IP68 patentados para máxima protección y confiabilidad.
- Diseño modular que facilita la instalación y el mantenimiento.
- Sistema integral de disipación térmica para un desempeño estable y mayor vida útil.
- Distribución óptica optimizada para una iluminación uniforme y eficiente.
- Configuración flexible de potencia mediante módulos LED intercambiables.

APLICACIONES

• Naves industriales



• Centros logísticos y almacenes



• Iluminación anuncios espectaculares.



• Gimnasios y Complejos deportivos



XL35

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	XL35 Series
Tipo de luminaria	LED Flood Light
Tipo de LED compatible	3030 / 5050
Marcas de LED disponibles	HPWINNER
Motor LED	IP68
Distribuciones ópticas disponibles	25° / 40° / 60° / 90°
Tipo de montaje	Ménsula


DESEMPEÑO LUMÍNICO

Potencia (W)	Eficacia	Flujo luminoso
60 W	200 lm/W	12,000 lm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
335	90	165	1.7

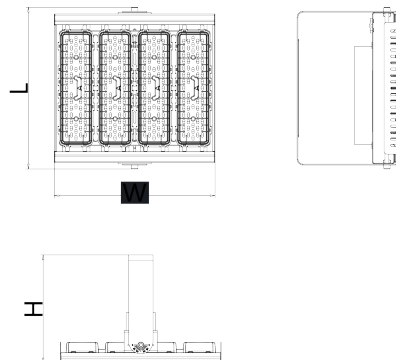


XL35

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE


CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO




DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS



25°|40°



60°



90°

PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 09

CERTIFICACIONES



GARANTÍAS

